

HOSE COUPLINGS

ACCESORIOS UNIÓN MANGUERA




- A complete range of hose couplings in black polypropylene.
- PP hose couplings are ideal for irrigation applications.
- Perfect sealing thanks to sharper barbs and precision thread finishing.
- Range: The range of threaded fittings includes sizes from 30 to 45 mm.

- Gama completa de accesorios para manguera en polipropileno negro.
- Estos accesorios son ideales para aplicaciones de riego.
- Estanqueidad perfecta gracias a las lengüetas y al preciso acabado de la rosca.
- La gama incluye las medidas de 30 a 45 mm.

PP. 96. SP - PP HOSE PLUG

Hose plug

Tapón manguera

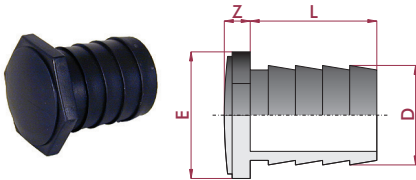

D	DN	REF.	CODE
30	25	11 96 030	01622
35	25	11 96 035	01623
40	32	11 96 040	01624
45	32	11 96 045	01625

L	Z	E
39	10	43
44	10	51
49	11	57
54	12	63


PP. 97. FTSP - PP HOSE COUPLING

Hose coupling

•BSP female thread

Entronque

• Rosca hembra BSP

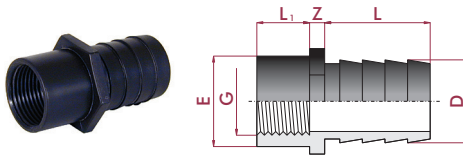

D x G	DN	REF.	CODE
30 x 1"	25	11 97 030	01618
35 x 1"	25	11 97 035	01619
40 x 1 1/4"	32	11 97 040	01620
45 x 1 1/4"	32	11 97 045	01621

L	L ₁	Z	E
39	22	6	43
44	22	7	51
49	22	7	57
54	27	8	63


PP. 98. MTSP - PP HOSE COUPLING

Hose coupling

• BSP male thread

Entronque

• Rosca macho BSP

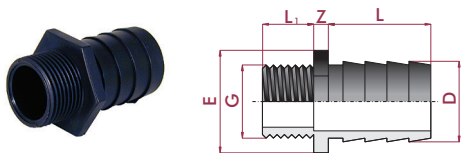


D x G	DN	REF.	CODE
30 x 1"	25	11 98 030	01614
35 x 1"	25	11 98 035	01615
40 x 1 1/4"	32	11 98 040	01616
45 x 1 1/4"	32	11 98 045	01617

L	L ₁	Z	E
39	19	6	43
44	19	7	51
49	22	7	57
54	27	8	63

PP. 99. SP - PP HOSE COUPLING

Hose coupling

Manguito manguera



D	DN	REF.	CODE
30 x 30	25	25	01610
35 x 35	25	25	01611
40 x 40	32	32	01612
45 x 45	32	32	01613

L	Z	E
39	6	43
44	7	51
49	7	57
54	8	63

THREADED SERIES SERIE ROSCADA



- A complete range of threaded fittings in black polypropylene.
- PP threaded fittings are ideal for most industrial chemical and irrigation applications.
- Perfect sealing thanks to the precision thread finishing.
- Range. The range of threaded fittings includes sizes from 1/2" to 2".
- Working pressure: PN 10 (150 psi).

- Gama completa de accesorios roscados en polipropileno negro.
- Ideales para aplicaciones de industria química o de riego.
- Estanqueidad perfecta gracias al preciso acabado de la rosca.
- La gama incluye medidas de 1/2" a 2".
- Presión de trabajo: PN 10 (150 psi).


PP. 33. MTR - PP REDUCING NIPPLE

Reducing nipple

• BSP male x male thread

Reducción roscada

• Rosca macho x macho BSP



G x G ₁	DN	PN	REF.	CODE
3/4" x 1/2"	15	10	11 33 625	11740
1" x 3/4"	20	10	11 33 632	11742
1" x 1/2"	15	10	11 33 633	11741
1 1/4" x 1"	25	10	11 33 640	15884
1 1/2" x 1 1/4"	32	10	11 33 650	15885
2" x 1 1/2"	40	10	11 33 663	15886

L	L ₁	H	S
16	15	43	32
19	16	48	40
19	15	47	40
29	24	53	46
29	27	56	55
34	27	61	65


PP. 32. MFTR - PP REDUCING NIPPLE

Reducing nipple

• BSP male x female thread

Reducción roscada

• Rosca macho x hembra BSP



G x G ₁	DN	PN	REF.	CODE
3/4" x 1/2"	15	10	11 32 626	11743
1" x 3/4"	20	10	11 32 633	11745
1" x 1/2"	15	10	11 32 634	11744
1 1/4" x 1"	25	10	11 32 640	15887
1 1/2" x 1 1/4"	32	10	11 32 650	15888
2" x 1 1/2"	40	10	11 32 663	15889

L	L ₁	H	S
16	18	43	32
19	19	48	36
19	18	47	36
27	25	52	46
26	25	55	51
30	25	65	65


PP. 18. MT - PP NIPPLE

Nipple

• BSP male x male thread

Machón

• Rosca macho x macho BSP



G	DN	PN	REF.	CODE
1/2" x 1/2"	15	10	11 18 620	11734
3/4" x 3/4"	20	10	11 18 625	11735
1" x 1"	25	10	11 18 632	11736
1 1/4" x 1 1/4"	32	10	11 18 640	15878
1 1/2" x 1 1/2"	40	10	11 18 650	15879
2" x 2"	50	10	11 18 663	15880

L	H	S
14	40	27
16	44	32
19	51	36
21	55	46
21	56	55
26	66	65


PP. 19. CAP - PP PLUG

Plug

• BSP male thread

Tapón

• Rosca macho BSP



G	DN	PN	REF.	CODE
1/2"	15	10	11 19 620	11737
3/4"	20	10	11 19 625	11738
1"	25	10	11 19 632	11739
1 1/4"	32	10	11 19 640	15881
1 1/2"	40	10	11 19 650	15882
2"	50	10	11 19 663	15883

L	H	S
14	28	27
16	30	32
19	34	36
21	39	46
21	40	55
26	45	65

SPIRAL BARB FITTINGS

CONEXIONES ESTRIADAS




- High quality and reliability have made Cepex spiral barb fittings the preferred choice for irrigation applications.
- Engineered to provide a better grip and ease of installation.
- Special spiral barb allows "twist-on" connection of hose without need for glue or clamping.
- Hard polypropylene thermoplastic material for sharper barbs, strength, durability and chemical resistance.
- 6 models available:
 - SBE - Elbows (1/2" & 3/4")
 - SBA - Male adaptors (1/2" & 3/4")
 - SBC - Coupling
 - SBT - Tee
- Operating pressure: up to 6 bar (90 psi).
- Available with BSP (standard) or NPT threads (upon request).

- La gran calidad y fiabilidad han hecho de las conexiones estriadas Cepex la opción perfecta para aplicaciones de riego.
- Diseñados para ofrecer una mejor sujeción y una fácil instalación.
- Las estrías especiales permiten una conexión "twist-on" sin necesidad de cola o de abrazaderas.
- Fabricadas en polipropileno para una mayor durabilidad y resistencia química.
- 6 modelos disponibles:
 - SBE - Codo (1/2" & 3/4")
 - SBA - Adaptador macho (1/2" & 3/4")
 - SBC - Manguito
 - SBT - Te
- Presión de servicio: hasta 6 bar (90 psi).
- Disponible con roscas BSP (standard) o NPT (bajo pedido).

PP. 01. SBE - PP SB TEE

Spiral barb elbow

Codo rosca macho - espiga




D x G	DN	PN	REF.	CODE
13,8 x 1/2"	9	5,5	11 01 720	21948
13,8 x 3/4"	9	5,5	11 01 725	21949

L	L ₁
45	34
45	34

PP. 05. SBA - PP SB ADAPTOR

Spiral barb adaptor

Adaptador rosca macho - espiga



D x G	DN	PN	REF.	CODE
13,8 x 1/2"	9	5,5	11 05 720	28670
13,8 x 3/4"	9	5,5	11 05 725	28671

L	A
54	15
54	15

PP. 05. SBC - PP SB COUPLING

Spiral barb coupling

Manguito espiga




D	DN	PN	REF.	CODE
13,8x13,8	9	5,5	11 05 012	28672

L
55

PP. 03. SBT - PP SB TEE

Spiral barb tee

Té espiga



D	DN	PN	REF.	CODE
13,8x13,8x13,8	9	5,5	11 03 012	28673

L	L ₁
70	35

IRRIGATION FITTINGS ACCESORIOS RIEGO



Poly cut-off riser

- It allows the adjustment of sprinklers at the ground level.
- Could be cut in different sizes.
- Flexible polypropylene thermoplastic material offering strength, durability and chemical resistance.
- Male threads available in several sizes.
- Working pressure: PN 6 (90 psi).

Assembly tee

- Self-Aligning manifold tee.
- Manifold tees go together to make a manifold (eg. electric valves).
- Fast and easy assemble by hand without special tools.
- Durable one-piece construction assures water-tight joints and long life.
- Non-corrosive, full-flow construction minimizes friction loss.
- Hard polypropylene thermoplastic material offering strength, durability and chemical resistance.
- Working pressure: PN 10 (150 psi).
- O-ring in NBR.

Bobina recortable

- Permiten el ajuste de difusores y aspersores al nivel de la superficie de la tierra.
- Puede ser cortada en distintas medidas.
- Fabricados en polipropileno flexible para mayor fuerza, durabilidad y resistencia química.
- Roscas disponibles en distintas medidas.
- Presión de trabajo: PN 6 (90 psi).


Té para montajes

- Té colectora auto-alineable.
- Unión de varias té para formar un colector (ej. para electroválvulas).
- Montaje fácil y rápido sin necesidad de herramientas especiales.
- Construcción en una sola pieza que asegura juntas anti-escapes y una larga vida.
- No corrosivo, su construcción asegura una mínima pérdida de carga.
- Fabricados en polipropileno duro para mayor fuerza, durabilidad y resistencia química.
- Presión de trabajo: PN 10 (150 psi).
- Junta tórica en NBR.

PP. 52. IRR - PP RISER

Poly cut-off riser

Bobina recortable




G x G ₁	DN	PN	REF.	CODE
1/2" x 1/2"	14	6	11 52 620	09660
3/4" x 1/2"	14	6	11 52 624	09661
3/4" x 3/4"	19	6	11 52 625	09662

L	L ₁	H
123	16	145
123	21	150
115	23	148

PP. 43. IRR - PP ASSEMBLY TEE

Tee for assembly

Té para montajes



G	DN	PN	REF.	CODE
3/4"	20	10	11 43 625	21732
1"	22	10	11 43 632	18566

L	Z	L ₁
120	49	49
140	49	48